


# **Guide de montage Support de réducteur de couple**



## **Vis pellets**

Réf. article : AE41000-128

## APERÇU

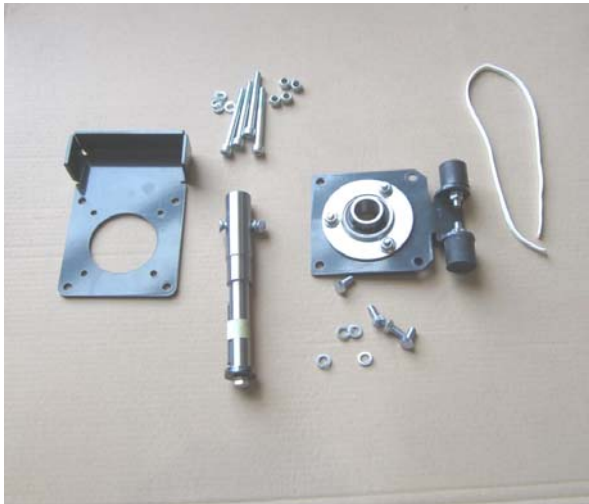

Aperçu du kit




Support de réducteur de couple après montage

## MONTAGE



Démonter le moteur de son support

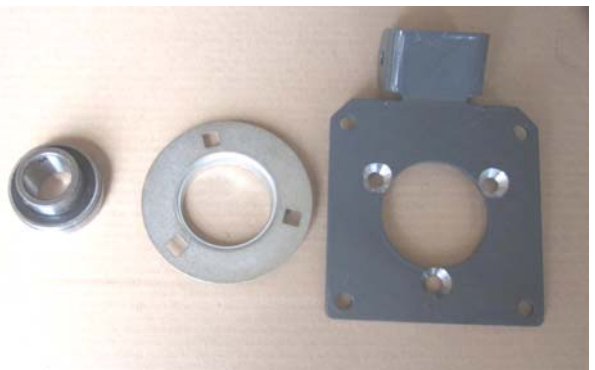

Visser le support de bride avec 3 vis à tête fraisée M8x20, des écrous et des rondelles




Monter ensuite les silentblocs avec des écrous M8 et des rondelles




Faire ensuite l'étanchéité du support de bride avec le joint téflon autocollant fourni



Remplacer l'axe d'entraînement par le nouveau modèle

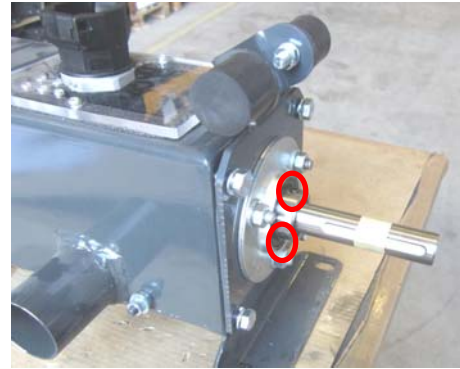

Fixer le support de réducteur de couple avec 4 vis à tête hexagonale M8x16. Serrer les vis pointeau du palier.

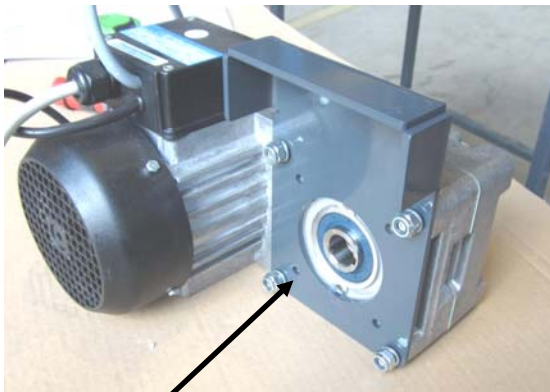

Fixer sur le moteur le support de réducteur de couple avec 4 goujons M8x85, des rondelles et des écrous.



Assembler le moteur sur l'arbre d'entraînement en prenant soin de mettre les silentbloks dans le support de réducteur de couple

### **France**

SB Thermique France SA  
2 ZA Beptenoud Nord  
F-38460 Villemairieu  
☎ +33 4 74 90 43 08  
☎ +33 4 74 90 49 96  
✉ info@sbthermique.fr  
www.sbthermique.fr

### **Suisse**

SB Thermique Suisse SA  
Route de la Rougève 74  
CH-1623 Semsales  
☎ +41 26 918 72 47  
☎ +41 26 918 72 48  
✉ sbthermique@bluewin.ch  
www.sbthermique.com

### **Belgique**

SB Thermique Belux SA  
Avenue des Dessus de Lives, 2  
B-5101 NAMUR  
☎ +32 81 20 13 43  
☎ +32 81 20 14 52  
✉ info-Belgique@sbthermique.com  
www.sbthermique.com

